

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

BEBA FLOOR

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED mobile con ottiche intercambiabili.
 Mobile LED projector with interchangeable optics.
 Projecteur portable LED avec optiques interchangeables.
 Projector LED móvil con ópticas intercambiables.

Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Dissipatore in alluminio estruso. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fascio spot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio con staffa mobile con alimentazione integrata ON/OFF. Fornito con 2m di cavo di alimentazione. A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body painted with polyester powders after washing with demineralised water. Extruded aluminium heatsink. Metallized polycarbonate louver wide beam (code LA) medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. Mobile bracket fixing system with integrated ON/OFF power supply. Complete with power supply cable 2m length. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé peint par poudrage polyester après rinçage en eau déminéralisée. Dissipateur en aluminium extrudé. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation avec support mobile et alimentation intégrée ON/OFF. Fourni avec 2 mètres de câble d'alimentation. Sur demande dimmable DALI (cod. DL).


Cuerpo de aluminio extruido barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Disipador de aluminio extruido. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación con soporte móvil con alimentación integrada ON/OFF. 2 metros de cable de alimentación incluidos. Bajo pedido: regulable DALI (cod. DL).

5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE
60.000 h LED LIFETIME L90B10
100.000 h LED LIFETIME L70B50
RIPPLE FREE

Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
2550	22	116	600	HRBAFL	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam ST: fascio stretto narrow beam MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta / On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
2950	26	114	700	HRBAFN				
3350	30	112	800	HRBAFP				

CE, >90 CRI, 3SDCM, IP20 EN 60529, IK 07 EN 60068, 230 V 2014/35/EU, 50/60 Hz, 850° EN 60695, DALI, RG 0 EN 62471, DL, DIM W, IP44 EN 60529 MAX 600mA

A richiesta | On request

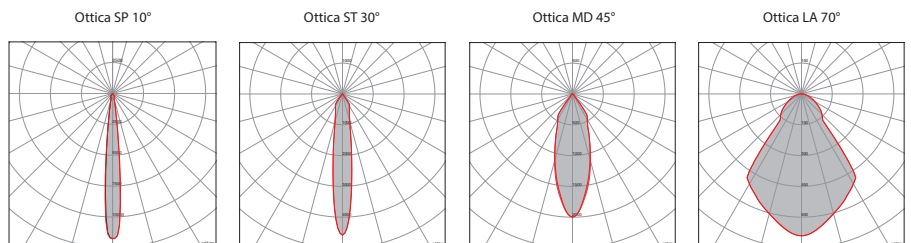

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI>90.
 Watt: potenza di sistema
 Tolleranza ± 10%
 Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI>90.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.2	1	0.5	1	0.8	1	1.4
2	0.3	2	1.0	2	1.6	2	2.8
3	0.5	3	1.6	3	2.5	3	4.2
4	0.7	4	2.1	4	3.3	4	5.6
5	0.8	5	2.7	5	4.2	5	7.0