

Nota/Note
 Ottiche intercambiabili senza ausilio di utensili
 Exchangeable optics without using of tools

MUSE 54 IN

FASCIO/BEAM/FAISCEAU/HAZ SP | ST | MD | LA

Proiettore LED con ottiche intercambiabili.
 Adjustable LED projector, exchangeable optics.
 Projecteur LED orientable avec optiques échangeables.
 Projector LED orientable con ópticas intercambiables.

Corpo in estruso d'alluminio lavorato dal pieno con funzione di dissipatore di calore verniciato con polveri poliestere previo lavaggio con acqua demineralizzata. Ottica in policarbonato metallizzato fascio largo (cod. LA), fascio medio (cod. MD) fascio stretto (cod. ST) fasciospot (cod. SP). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Sistema di fissaggio in controsoffitto. Alimentazione esterna ON/OFF. A richiesta dimmerabile DALI (cod. DL).

Extruded aluminium body machined from solid, with heatsink function, painted with polyester powders after washing with demineralised water. Metallized aluminium polycarbonate louver wide beam (code LA), medium beam (code MD) narrow beam (code ST) spot beam (code SP). LED light source. Direct light emission. False ceiling mounting system. Separate electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

Corps en aluminium extrudé usiné dans la masse avec fonction de dissipateur thermique, peint par poudre polyester après rinçage en eau déminéralisée. Optique en polycarbonate métallisé, faisceau large (cod. LA), faisceau moyen (cod. MD), faisceau étroit (cod. ST), faisceau spot (cod. SP). Source lumineuse LED. Emission directe. Système de fixation en faux plafond. Alimentation électronique séparée ON/OFF. Sur demande: DALI dimmable (code DL).

Cuerpo de aluminio extruido mecanizado a partir de sólido con función de Disipador barnizado con polvo de poliéster previamente lavado con agua desmineralizada. Óptica de policarbonato metalizado de haz amplio (cod. LA), haz medio (cod. MD), haz estrecho (cod. ST), haz spot (cod. SP). Fuente de iluminación LED. Emisión directa. Sistema de fijación para falso techo. Alimentación separada ON/OFF. Bajo pedido: regulable DALI (cód. DL).




Lumen	Watt	Lumen Watt Out	mA	Codice Code	K	Fascio Beam	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1100	9	≤ 122	250	HRM5IC	WW: 2700 OW: 3000 OX: 3500 ON: 4000	SP: fascio spot spot beam	OF: ON/OFF DL: DALI	Standard: ● WI: White Irazu ● BLL: Black Lava Su richiesta /On request: ● SB: Silver Bombalai ● BL: Bronze Lario ● RR: Rust Rame ● BF: Beige Futura ● GK: Gold Karkar ● BT: Blue Telica
1550	13	≤ 119	350	HRM5IE		ST: fascio stretto narrow beam		
2150	18,5	≤ 116	500	HRM5IH		MD: fascio medio medium beam LA: fascio largo wide beam		



A richiesta | On request

Temperatura ambiente min. - max: -10°+40° C.
 Lumen: flusso totale in uscita con 3000K CRI90;
 Variazione flusso con CRI85 + 8%, con CRI95 - 8%.
 Tolleranza ± 10%

Min and Max room temperature: -10°+40° C.
 Lumen: total output flux with 3000K CRI90;
 Flux variation with CRI85 + 8%, with CRI95 - 8%.
 Watt: system power
 Tolerance ± 10%

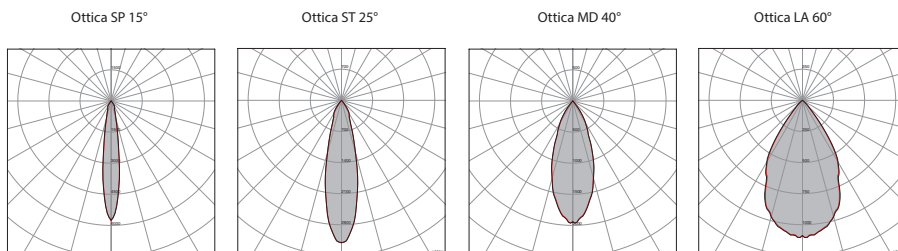

H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)	H (m)	Ø (m)
1	0.3	1	0.4	1	0.7	1	1.1
2	0.5	2	0.9	2	1.5	2	2.3
3	1.7	3	1.3	3	2.2	3	3.5
4	1.0	4	1.8	4	2.9	4	4.6
5	1.2	5	2.2	5	3.6	5	5.8