



# Utile

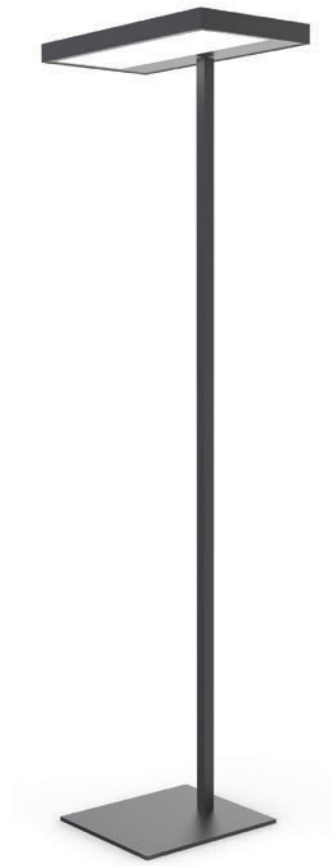

## Floor decorative lighting

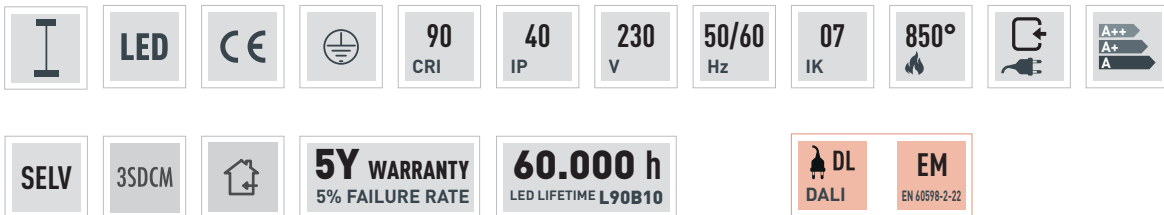

On request

### IT

Lampada da terra decorativa. Corpo in alluminio estruso. Struttura di supporto in acciaio al carbonio. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato opale. Alimentatore incorporato.

### EN

Floor decorative lighting. Extruded aluminium body. Support structure in carbon steel. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Opal polycarbonate closing reflector. Built-in driver.

### FR

Décoratif lampe au sol. Corps en aluminium extrudé. Structure de support en acier au carbone. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonato opale. Alimentation avec driver intégré.

### ES

Luminaria de suelo decorativa. Cuerpo en aluminio extruido. Estructura de Estructura de soporte en acero al carbono. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato opal. Balasto integrado.

### DE

Dekoratives Stehleuchte. Körper aus extrudiertem Aluminium. Tragstruktur aus Kohlenstoffstahl. Multichip LEDLeuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus opalem Polycarbonat. Integrierter Treiber.

# Utile

## UTILE 4000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
------	------	-----------	----------	---	------------	-------------	------------	--------

### EMISSIONE INDIRETTA (I)

YUTI48N	01	4760	43	4000	D	ON/OFF	1	○
---------	----	------	----	------	---	--------	---	---

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
------	------	-----------	----------	---	------------	-------------	------------	--------

### EMISSIONE DIRETTA + INDIRETTA (D+I)

YUTDI72N	01	9525	86	4000	D	ON/OFF	1	○
----------	----	------	----	------	---	--------	---	---

## UTILE 3000 K

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
------	------	-----------	----------	---	------------	-------------	------------	--------

### EMISSIONE INDIRETTA (I)

YUTI48W	01	4410	43	3000	D	ON/OFF	1	○
---------	----	------	----	------	---	--------	---	---

Code	Size	Lumen Out	Watt Tot	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
------	------	-----------	----------	---	------------	-------------	------------	--------

### EMISSIONE DIRETTA + INDIRETTA (D+I)

YUTDI72W	01	8820	86	3000	D	ON/OFF	1	○
----------	----	------	----	------	---	--------	---	---


## UTILE STANDARD COLOUR SELECTION

- **WI** | White Irazu
- **BLL** | Black Lava

## UTILE ON REQUEST COLOUR SELECTION

- **BF** | Beige Futuna
- **SB** | Silver Bombalai
- **GK** | Gold Karkar
- **BL** | Bronze Lario
- **RR** | Rust Rame
- **BT** | Blue Telica

## UTILE BEAM ANGLE | DIMENSIONS



I



D+I



Min and Max room temperature: -20°+45° C.

Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	J [mm]	K [mm]	W [mm]	Kg
01	400	355	1910	620	260	45	16,0