


ALG UP SMALL OP

Apparecchio LED per montaggio ad incasso. Schermo opale.

A richiesta: versione speciale per fila continua.

LED lighting fitting for recessed mounting. Opal diffuser.

On request: special version for continuous line application.

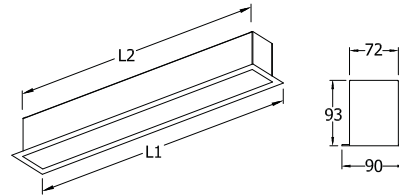

[L1] Lunghezze disponibili | Available lengths:
786 mm - 1161 mm - 1536 mm

Foro incasso/Cut out :
L 786 mm - 765x75 mm
L 1161 mm - 1140x75 mm
L 1536 mm - 1515x75 mm

Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.

Ottica in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore.

Fissaggio a scatto (senza viti) per una facile e veloce installazione.

Schermo in policarbonato opale.

Installazione ad incasso.

Testate di chiusura incluse.

Sorgente luminosa LED. Emissione diretta.

Non idonea per l'applicazione esterna.

Alimentazione elettronica CAE.

A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).

Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.

High performance aluminium louvers with heatsink function.

Opal polycarbonate diffuser.

Recessed mounting. Snap-fastening system without screws for an easy installation.

Endcovers included.


LED light source. Direct light emission.

Not suitable for outdoor application.

Built in electronic driver CAE.

On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES

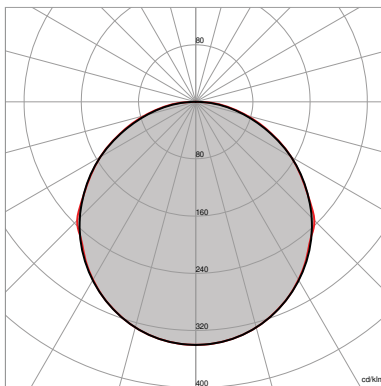

ALG UP SMALL OP



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	L Lunghezza L Length	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
1X18	2050	10	1190	11	> 108	L1 786 mm L2 762 mm	_____	ASMO5010	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X18	2870	15	1580	16,6	> 96	L1 786 mm L2 762 mm	_____	ASMO5014	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
1X24	3075	15,5	1782	16	> 108	L1 1161 mm L2 1137 mm	_____	ASMO5015	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X24	4300	23,4	2400	25	> 96	L1 1161 mm L2 1137 mm	_____	ASMO5021	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	
1X35	4100	20,5	2376	24	> 108	L1 1536 mm L2 1512 mm	_____	ASMO5050	W: 3.000	— : CAE A RICHIESTA ON REQUEST	01: bianco white
1X35	5730	31	3170	33	> 96	L1 1536 mm L2 1512 mm	_____	ASMO5029	N: 4.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	

CE		>80 CRI	IP43 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	SELV	

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: **(-10° +40°)**

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

A RICHIESTA | ON REQUEST

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.