


CONTROPLUS R OPAL

Appareil professionnel pour encastrement LED.
Luminaria a encastrare profesional LED.

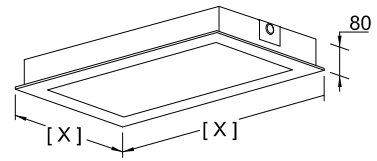


[X] Longueurs disponibles | *Longitudes disponibles:*
295x1195 mm - 295x595 mm

Corps et châssis non ouvrable en tôle d'acier pliée à la presse, peinte avec des poudres époxy avant phosphatation.
Optique en polycarbonate opal.
Système de fixation à encastrement en appui dans faux-plafonds 600x600 mm avec structure portante apparente sans l'utilisation d'accessoires, dans faux-plafonds en placoplâtre au moyen de châssis TLC1 - TLC2.
Source lumineuse LED.
Émission directe.
Non adapté en extérieur.
Alimentation électronique CAE.
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).


*Estructura y marco no practicables en lámina de acero prensada recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.
Óptica de policarbonato opale.
Sistema de fijado a encastrare con apoyo al cielorraso 600x600 mm con estructura a vista sin uso de accesorios adicionales, en cielorrasos de cartón piedra en marco TLC1 - TLC2.
Fuente de iluminación a LED.
Emisión directa.
No apta para aplicación en exteriores.
Alimentación electrónica CAE. A pedido: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).*

PHOTOMÉTRIES | FOTOMETRÍAS

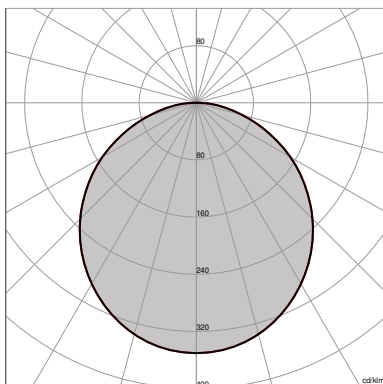

CONTROPLUS R OPAL

CONTROPLUS R OPAL



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Écran Pantalla	Couleur Color
[X] Dimensioni/ <i>Dimensions</i> - 295x1195 mm											
2x28	4838	25	3088	26	> 119	=====	CPRO30		-- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	-- : opale <i>opal</i>	01: bianco <i>white</i>
2x36	5670	30,5	3619	32	> 113	=====	CPRO36	W: 3.000			05: grigio <i>silver</i>
2x36	6550	36	4181	38	> 110	=====	CPRO42	N: 4.000			
2x54	7380	41,5	4711	44	> 107	=====	CPRO49				
[X] Dimensioni/ <i>Dimensions</i> - 295x595 mm											
2x14	1575	8,5	1005	9	> 112	=====	CPRO10		-- : CAE A RICHIESTA ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	-- : opale <i>opal</i>	01: bianco <i>white</i>
2x18	1821	10	1162	11	> 106	=====	CPRO11	W: 3.000			05: grigio <i>silver</i>
2x24	2049	11	1308	12	> 109	=====	CPRO12	N: 4.000			

		>80 CRI	IP55 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	05 SILVER	

Température ambiante minimale et maximale (-20° +40°) | Temperatura ambiente mínima y máxima (-20° +40°)

* Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°

** Puissance des LED | Potencia del LED

*** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°)
Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

Sur demande | Bajo pedido

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

ACCESSOIRES | ACCESORIOS - CHÂSSIS PAR PLACOPLÂTRE | BASTIDOR PARA FALSO TECHO

	DESCRIPTION ACCESSOIRES DESCRIPCIÓN ACCESORIOS	APPROPRIÉ POUR: ADECUADO PARA:	CODE: CODIGO:
 330x630 mm	Chassis par placoplâtre pour appareil 295x595 mm. Bastidor para falso techo para aparato 295x595 mm.	ENCASTRER EMPOTRAR CON APOYO	TLC1
 330x1225 mm	Chassis par placoplâtre pour appareil 295x1195 mm. Bastidor para falso techo para aparato 295x1195 mm.	ENCASTRER EMPOTRAR CON APOYO	TLC2

Tolérance des valeurs indiquées: +/- 10%. | Tolerancia de los valores indicados: +/- 10%
 Avec Ra > 90 réduction du flux lumineux égal à 10%. | Con CRI > 90 reducción del flujo lumínico igual al 10%.
 IDEALLUX s.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications majeures au produit à tout moment. | IDEALLUX s.r.l. se reserva el derecho de realizar mejoras en el producto en cualquier momento.