


CONTROPLUS UGR

Appareil professionnel pour encastrément LED à basse luminance.
Luminaria a encastré profesional LED a baja iluminación.

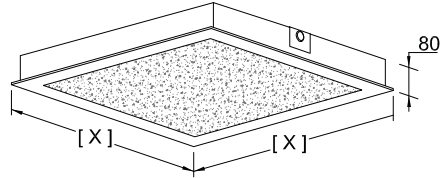


[X] Longueurs disponibles | Longitudes disponibles:
595x595 mm - 595x1195 mm

Corps et châssis non ouvrable en tôle d'acier pliée à la presse, peinte avec des poudres époxy avant phosphatation. Optique en polycarbonate micropismatique à basse luminance adaptée pour des environnements avec terminal (< à 1000 cd/mq pour angles supérieurs à 65° transversaux et longitudinaux).
Système de fixation à encastrément en appui dans faux-plafonds avec structure portante apparente sans l'utilisation d'accessoires, dans faux-plafonds en placoplâtre au moyen de châssis TLC3 - TLC4.
Source lumineuse LED.
Émission directe.
Non adapté en extérieur.
Alimentation électronique CAE.
Sur demande : dimmable DALI (code DL) spécifier la fonction PUSH DIM (code PD).

Estructura y marco no practicables en lámina de acero prensada recubierta con polvo epoxi previamente fosfatado.
Óptica de policarbonato micropismático de baja luminancia ideal para ambientes con terminales de video (inferior a 1000 cd/mq para bordes superiores a 65° transversales y longitudinales).
Sistema de fijado a encastré con apoyo al cielorraso on estructura a vista sin uso de accesorios adicionales, en cielorrasos de cartón piedra en marco TLC3 - TLC4.
Fuente de iluminación a LED.
Emisión directa.
No apta para aplicación en exteriores.
Alimentación electrónica CAE. A pedido: dimmer DALI (cód. DL) a especificar si con función PUSH DIM (cód. PD).

PHOTOMÉTRIES | FOTOMETRÍAS

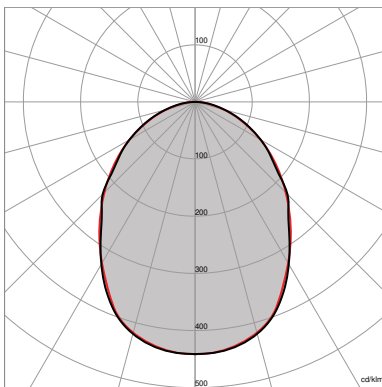

CONTROPLUS UGR



5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE	60.000 h LED LIFETIME L90B10	100.000 h LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---

Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configuration LED LED Configuración	Code Código	K	Alimentation Alimentación	Écran Pantalla	Couleur Color
[X] Longueurs/Longitudes - 595x595 mm											
4x14	4640	24,5	3368	26	> 130		CPM30		— : CAE électronique/ electrónica DL: DALI (fonction PD**** sur demande / <i>Bajo pedido</i>)	— : microprismatique/ Microprisma	01: blanc blanco
4x18	5500	30	3992	31,5	> 127		CPM36	W: 3.000			05: gris gris
4x18	6370	35	4623	37,5	> 123		CPM42	N: 4.000			
4x24	7190	40	5219	42,5	> 123		CPM49				
[X] Longueurs/Longitudes- 595x1195 mm											
4x28	8920	51	6474	52	> 125		CPM50		— : CAE électronique/ electrónica DL: DALI (fonction PD**** sur demande / <i>Bajo pedido</i>)	— : microprismatique/ Microprisma	01: blanc blanco
4x36	11000	60	7984	63	> 127		CPM60	W: 3.000			05: gris gris
4x36	12740	70	9247	75	> 123		CPM80	N: 4.000			
4x54	14380	80	10437	85	> 123		CPM85				

		>80 CRI EN 60529	IP55 EN 60529	230 V 2014/35/UE	50/60 Hz	IK 07 EN 60068
850° EN 60695		RG 0 EN 62471		01 WHITE	05 SILVER	19 UGR

Température ambiante minimale et maximale (-20° +40°) | Temperatura ambiente mínima y máxima (-20° +40°)
 * Lumen nominaux LED max à 25° | Lúmenes nominales LED máx. a 25°
 ** Puissance des LED | Potencia del LED
 *** Flux total sortie de l'appareil avec une température de travail (Ta 25°)
 Flujo total de salida del aparato a temperatura de trabajo (Ta 25°)

Sur demande| Bajo pedido

>90 CRI	EM EN 60598-2-22	DL DALI	PD PUSH DIM
----------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

ACCESSOIRES | ACCESORIOS - CHÂSSIS PAR PLACOPLÂTRE | BASTIDOR PARA FALSO TECHO

DESCRIPTION ACCESSOIRES DESCRIPCIÓN ACCESORIOS	APPROPRIÉE POUR: ADECUADO PARA:	CODE: CODIGO:
 Chassis par placoplâtre pour appareil 595x595 mm. Bastidor para falso techo para aparato 595x595 mm.	ENCASTRER EMPOTRAR CON APOYO	TLC3
 Chassis par placoplâtre pour appareil 595x1195 mm. Bastidor para falso techo para aparato 595x1195 mm.	ENCASTRER EMPOTRAR CON APOYO	TLC4

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. | IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.