


# PLIKE R


Sospensione industriale a LED per l'illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP43.  
IP43 LED industrial suspension fitting for lighting warehouses and commercial areas.

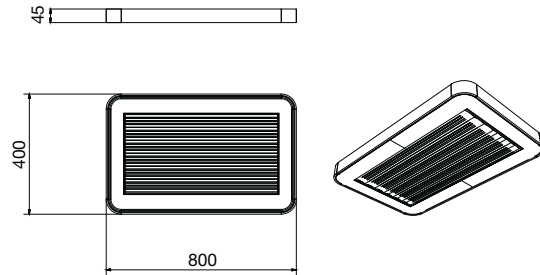


**Corpo in lamiera di acciaio pressopiegato, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.**  
**Telaio in estruso in alluminio verniciato.**  
**Ottica lenticolare in PC alto rendimento.**  
**Sistema di fissaggio a sospensione.**  
**Sorgente luminosa LED.**  
**Emissione diretta.**  
**Non idonea per l'applicazione esterna.**  
**Alimentazione elettronica CAE.**  
**A richiesta: dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD).**

*Bent sheet steel body painted with epoxy powders after phosphating.*  
*Painted extruded aluminium frame.*  
*High performance polycarbonate lenticular optic.*  
*Suspension fixing system.*  
*LED light source.*  
*Direct light emission.*  
*Not suitable for outdoor application.*  
*Built in electronic driver CAE.*  
*On request: dimmable DALI (code DL) PUSH DIM function (code PD) to be requested.*


## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIES




**PLIKE R**  
Fascio/Beam | LA



**PLIKE R**  
Fascio/Beam | MD



**PLIKE R**  
Fascio/Beam | ST



**PLIKE R**  
Fascio/Beam | BT

<b>5Y WARRANTY</b> 5% FAILURE RATE	<b>60.000 h</b> LED LIFETIME L90B10	<b>100.000 h</b> LED LIFETIME L70B50
---------------------------------------	--	---



Relamping	Lumen LED*	Watt LED**	Lumen Out***	Watt	Lumen Watt Out	Configurazione LED LED configuration	Codice Code	Lenti Lens	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
4x55	<b>12220</b>	66	11680	70	> 166	=====	<b>PE256</b>	LA	W: 3.000 N: 4.000 C: 6.000	— : CAE A RICHIESTA   ON REQUEST DL: DALI PD: PUSH DIM	<b>01:</b> bianco white
4x80	<b>17520</b>	95	16100	100	> 160	=====	<b>PE306</b>				
4x55	<b>12220</b>	66	11680	70	> 166	=====	<b>PE256</b>	MD			
4x80	<b>17520</b>	95	16100	100	> 160	=====	<b>PE306</b>				
4x55	<b>12220</b>	66	11680	70	> 166	=====	<b>PE256</b>	ST			
4x80	<b>17520</b>	95	16100	100	> 160	=====	<b>PE306</b>				
4x55	<b>12220</b>	66	11680	70	> 166	=====	<b>PE256</b>	BT			
4x80	<b>17520</b>	95	16100	100	> 160	=====	<b>PE306</b>				
4x55	<b>12220</b>	66	11680	70	> 166	=====	<b>PE256</b>	AS			
4x80	<b>17520</b>	95	16100	100	> 160	=====	<b>PE306</b>				

		<b>&gt;80</b> CRI	<b>IP43</b> EN 60529	<b>230 V</b> 2014/35/UE	<b>50/60</b> Hz	<b>IK 07</b> EN 60068
<b>850°</b> EN 60695		<b>RG 0</b> EN 62471		<b>01</b> WHITE		

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-10° +40°)

\* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

\*\* Potenza dei LED | LED power

\*\*\* Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8% - CRI 90 -10%)

**A RICHIESTA | ON REQUEST**

<b>&gt;90</b> CRI	<b>EM</b> EN 60598-2-22	 DALI	 PUSH DIM	 WIRELESS	
----------------------	----------------------------	----------	--------------	--------------	--

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%. | Tolerance of the indicated value: +/- 10%  
 Con Ra > 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%. | With CRI > 90 reduction of luminous flux is equal to 10%.  
 IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento. |  
 IDEALLUX s.r.l. reserves the right to make improvements to the product at any time.