


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

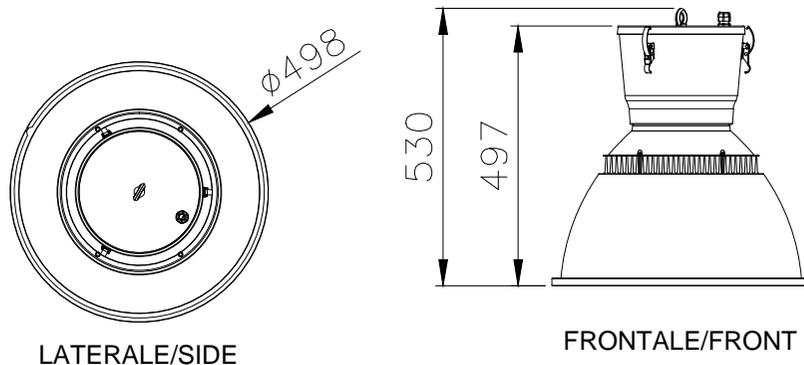

Peso/Weight : da 5 Kg

Tensione di alimentazione : 220/240V - 50/60 Hz
Power supply voltage

Potenza assorbita con alimentatore : 65 W - 85W - 90W
Power consumption with ballast

Normativa di riferimento : EN 62031 EN 62471
Regulatory reference EN 55015 UNI 11356

IMPORTANTE

ATTENZIONE.

LA GARANZIA NON VIENE RICONOSCIUTA NEI SEGUENTI CASI :

- Errata installazione - Errato collegamento alla linea di alimentazione -
- Negligente stoccaggio e brandeggio - Sostituzione di componenti con altri non di nostra fornitura - Manomissione - Assenza o non corretta manutenzione - Mancato rispetto delle istruzioni di montaggio allegate -
- Installazione in aree sismiche o comunque con presenza di forti vibrazioni -
- Danni causati da atti di vandalismo.

IMPORTANT

PLEASE NOTE

THE WARRANTY DOES NOT APPLY IN THE FOLLOWING CASES:

- Incorrect installation - Incorrect connection to the power supply line -
- Negligent storage and handling - Replacement of components with other components not supplied by us - Tampering - Lack of or incorrect maintenance - Failure to comply with the annexed assembly instructions - Installation in seismic areas or areas subject to strong vibrations - Damages caused by vandalism

IDEALLUX®

IDEALLUX srl
C.so NOVARA, 121
27029 VIGEVANO (PV)

CEI/EN 60598-1
CEI/EN 60598-2-1



IP 65



DUNDI LED DUNDI PUDDING LED

CLASSE DI ISOLAMENTO: I
INSULATION CLASS: I



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- ☞ **Prima di intervenire sull'apparecchio, accertarsi che l'interruttore principale sia disinserito.**
- ☞ **Non utilizzare il proiettore con il vetro rotto o danneggiato; provvedere alla sua sostituzione;**
- ☞ **Per effettuare il collegamento elettrico e il montaggio dell'apparecchio si deve operare come segue:**
 - a) appendere l'apparecchio al gancio di sospensione tramite il golfare (A) (fig. 1);
 - b) effettuare il collegamento elettrico con il cavo (B) (fig. 2) rispettando i seguenti colori:
 - marrone : FASE
 - azzurro : NEUTRO
 - giallo/verde : MESSA A TERRA
 - grigio : DIMMERAZIONE (-)
 - nero : DIMMERAZIONE (+)

MOUNTING INSTRUCTIONS

- ☞ **Prior to intervening on the fixture, ensure that the main switch is disengaged.**
- ☞ **Do not use the fixture with the glass broken or damaged, replace it.**
- ☞ **Proceed as follows to wire and assemble the fixture:**
 - a) hanging the fixture to the top hook through the eyebolt (A) (pict.1);
 - b) make the electrical connection with the cable (B) (pict. 2) respecting the following colors:
 - brown : LIVE
 - blue : NEUTRAL
 - yellow/green : GROUNDING
 - gray : DIMMING (-)
 - black : DIMMING (+)



Fig./Pict. 1

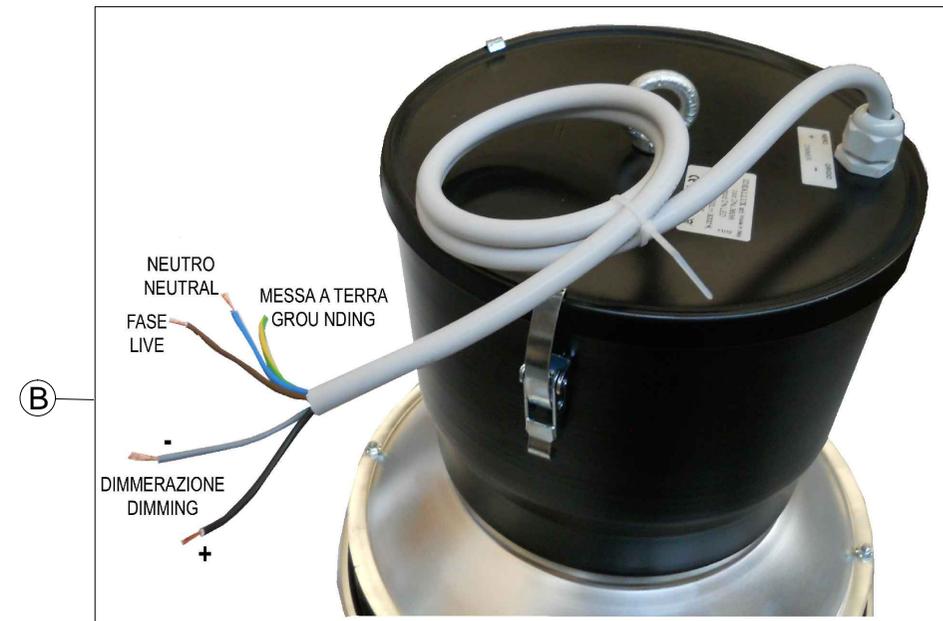


Fig./Pict. 2

ATTENZIONE: qualsiasi tentativo di intervento sui LED, non autorizzato dal fabbricante, comporta la decadenza immediata della garanzia. Pertanto, in caso di disservizio dell'apparecchio occorre fare una segnalazione al fabbricante per la riparazione o sostituzione.

PLEASE NOTE: any attempt to intervene on the LEDs not authorised by the manufacturer shall immediately void the warranty. Therefore, in case of malfunction, contact the manufacturer for repairing or replacing the product.